

KEGU + KGH



■ **Tragfähigkeit**
bis 5000 kg

■ **Einsatzbereich**

- Transportieren von Zettelbäumen, Voll- und Halbkettbäumen und Docken.
- Aufnehmen und Ablegen auf den Boden.

■ **Carrying capacity**
up to 5000 kg

■ **Application**

- transport of warper's beams, full and half beams and big batches.
- taking-up from and unloading onto the floor.

KEGU




KGH



WEBINFO »

Kettbaum-Niederhubwagen
Warp beam low lift truck

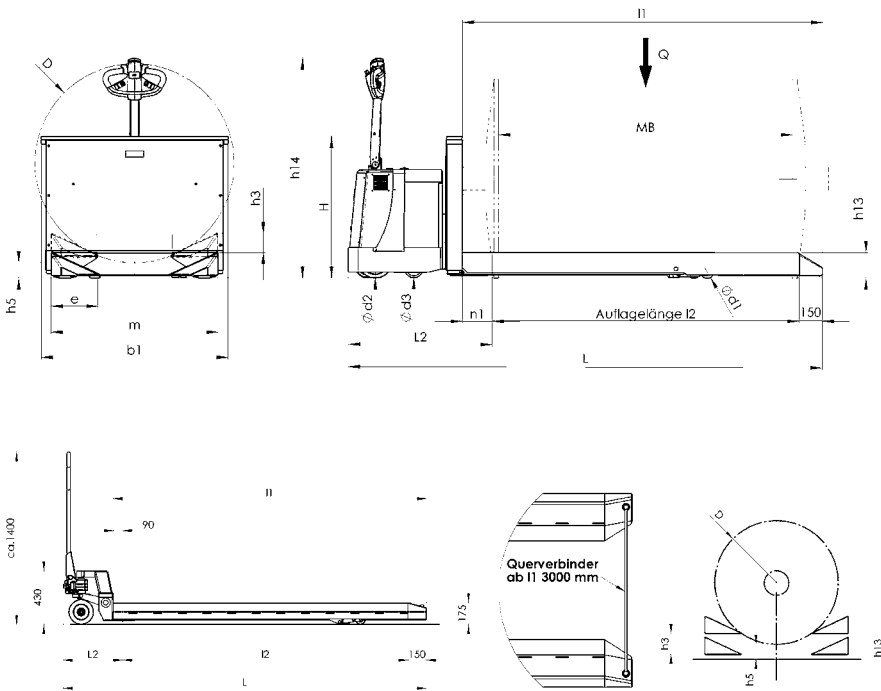

Load diameter D (mm)	h5 KGH.../10	h5 KGH.../13	h5 KEGU 20/...	h5 KEGU 30/...	h5 KEGU 50/...
650	-	-	40	20	
700	60	30	50	35	
800	70	55	77	55	
900	-	-	80	70	
940	85	72	-	-	
1000	-	-	90	80	
1020	85	80	-	-	
1100	-	-	100	90	
1250	-	95	105	105	
1300	-	100	110	110	

Type	KGH.../10	KGH.../13	KEGU 20/13	KEGU 30/13	KEGU 50/13
Q (kg)	2000/3000	2000/3000	2000	3000	5000
L2 (mm)	475	475	935	915	1040
b1 (mm)	-	-	1220	1250	1265
h3 (mm)	117	117	115	130	130
h13 (mm)	175	175	167	218	218
h14 (mm)	1400	1400	1435	1435	1550
d2 (mm) Drive wheel	Ø200	Ø200	Ø230x70	Ø230x70	Ø245x100
d1 (mm) Fork wheels	Ø82	Ø82	4 x Ø85 x 80	4 x Ø150	8 x Ø150
D (mm) Load Diameter	Ø700-1020	Ø700-1300	Ø700-1300	Ø700-1300	Ø800-1300
d3 (mm) Support wheels	-	-	Ø125	Ø125	Ø150
m (mm)	980	1050	1090	1250	1265
AC-Drive motor	-	-	1,0 kW	1,0 kW	2,0 kW
Lifting motor	-	-	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW

Technische Merkmale:

■ KGH

- Wartungsfreie Handhydraulik mit Überlastsicherung
- Verrundet geformte Gabelspitzen, damit die Kettenschicht beim Aufnehmen nicht beschädigt wird
- Leichtlauf durch Polyamidlenkräder und Polyamid-Tandemgabelrollen
- Optionen:
 - Polyurethanräder für rauen Boden.
 - Polyurethan-Lenkräder mit Fahr- und Feststellbremse

■ KEGU

- Feinfühliges Fahren und Bremsen durch energiesparende MOS-FET Fahrsteuerung mit proportionaler Geschwindigkeitsregelung und Energierückgewinnung beim Abbremsen
- Multifunktionsanzeige mit Betriebsstundenzähler
- Automatische Hubabschaltung schützt die Batterie vor Tiefenentladung

□ Anfrageangaben:

- min. und max. Kettbaumdurchmesser D
- max. Kettbaumscheibenabstand oder Dockenlänge
- max. Kettbaumrohrlänge
- max. Gewicht

Technical features:

■ KGH

- Maintenance-free manual hydraulics with overload safety device
- Solid triangular fork with rounded entering tips for large diameters
- Easy running thanks to polyamide steering wheels and polyamide tandem fork rollers
- Options:
 - polyurethane wheels for uneven floor.
 - polyurethane steering wheels with wheel and parking brake.

■ KEGU

- Energy saving MOS-FET drive control in AC technique with proportional speed control and energy recuperation when slowing down
- Multi-function indication with hours counter
- Automatic lift cut-off avoids total discharge of the battery

□ Specifications required in case of inquiry:

- min. and max. warp beam diameter D
- max. distance between the warp beam flanges or batch length
- max. warp beam tube length
- max. weight

Kommen Sie mit Ihren Anforderungen auf uns zu. Wir beraten Sie gerne, individuell & kompetent.
 Simply approach us with your requirements. We advise you comprehensively and competently.

Tel.: +49 (0) 7381 186-8902 | E-Mail: textiltechnik@genkinger.de | www.genkinger.de