




Verstellspindel für manuelle Breitenverstellung der Rohrgreifer mittels steckbarer Handkurbel

hydraulische Verriegelungsbolzen für Lastsicherung

Kugellagerung für erleichtertes Abrollen der Last

Klappbare Mitfahrplattform

Q = 10 Tonnen !!!

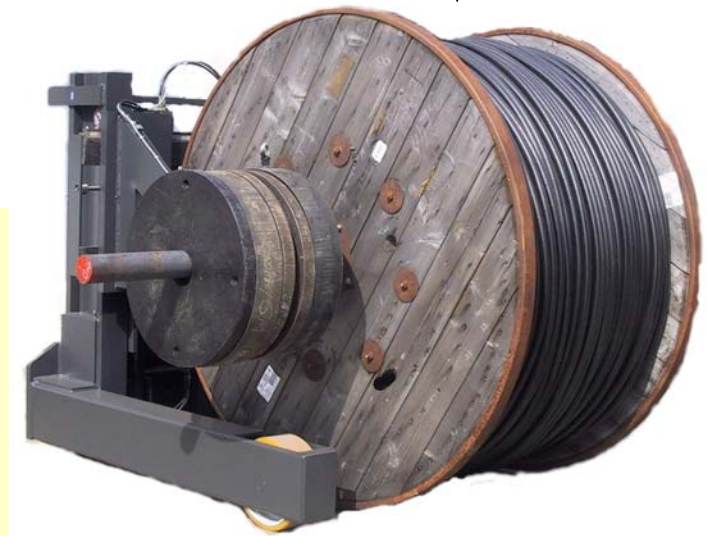

## Schwerlast-Rollen-Transporter EGP 100/07-So.

Tragfähigkeit	10000 kg
Hubbereich	690 - 1390 mm
Rollendurchmesser	1700 - 2500 mm
Rollenbreite	890 - 1560 mm
Fahrmotor	4,0 kW/48 Volt

15.5.2007

GENKINGER - HUBTEX GmbH

36